


Anleitung Umrüstung auf Schnellstart Glühkerzen GS1 für Mercedes-Benz Motoren

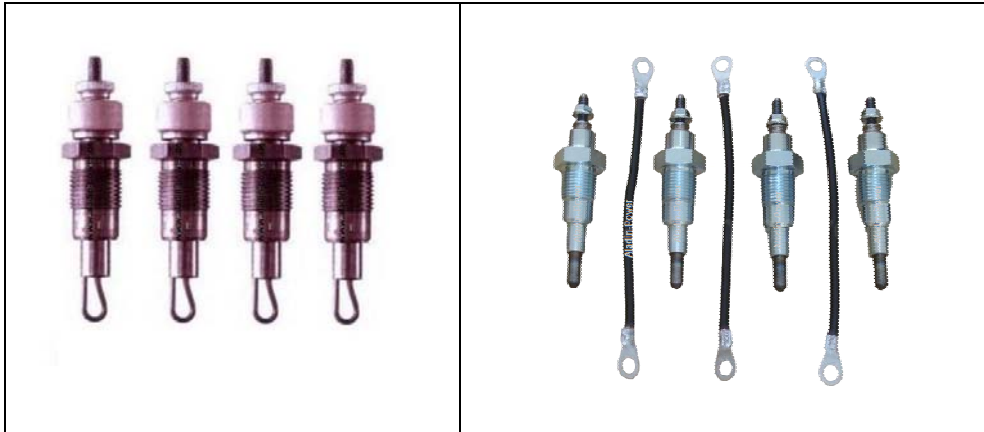

1. Glühkerzenbereich reinigen
2. Glühkerzenbereich einsprühen mit Kriechöl
3. alte Heizwendel-Glühkerzen rausschrauben
4. Massekabel entfernen von der letzten Glühkerze zum Zylinderkopf

Wenn das Massekabel nicht entfernt wird dann entsteht Kurzschluss.

5. neue Stabglühkerzen bei kaltem Motor einschrauben.
6. die Glühkerzen mit beigelegten Verbindungskabeln verbinden
7. Den Glühüberwacher abklemmen oder überbrücken
8. Der Glühüberwacher hat keine Funktion mehr
9. Die Stromkabel wieder an die neuen Glühkerzen anschliessen.
10. Die neue Vorglühzeit beträgt beträgt ca. 10 Sekunden

Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung.

© 2023 Aladin-Power

www.aladin-power.de